
iCable EQQ

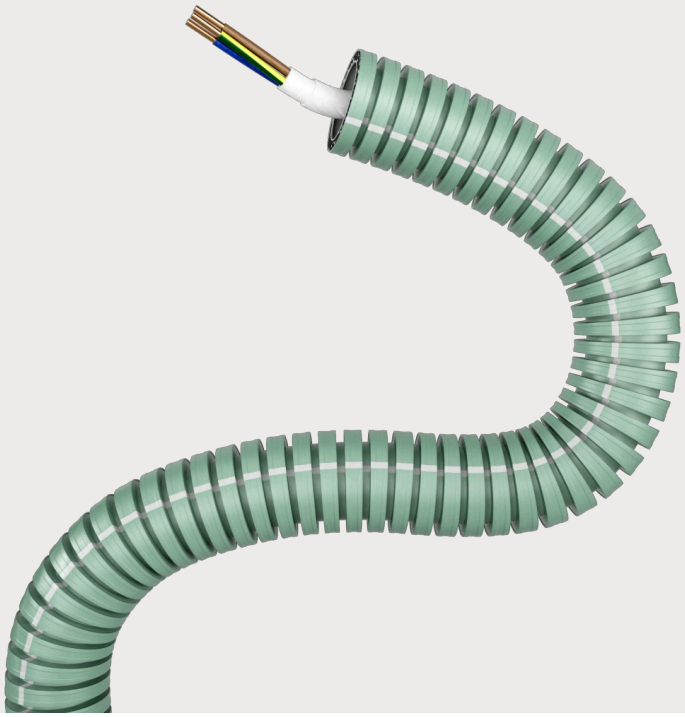

Tuote toimitetaan 100 metrin rullana ympäristöystävälliseen muovikalvoon pakattuna. Tuote on syntynyt vuosien kehitystyön tuloksena, tavoitteena mahdollisimman pieni ympäristövaikutus ja paras mahdollinen toimivuus. Tuote on suunniteltu mahdollisimman toimivaksi kolmella kerroksella: ulompi värikerros, kestävä välikerros ja kitkaton sisäkerros.

Putki on hyväksytty standardien EN 61386-1 ja -22 mukaisesti, luokitus ICTA 3422/3342. Sen puristuslujuus on yli 750 N, joten se on hyväksytty betonivaluun. Putki on hyväksytty myös sisäasennuksiin lämpötila-alueella -25 °C - +90 °C. Tuote on helppokäyttöinen, halogeeniton, metrimerkitty, ympäristöystävällinen ja valmistettu kierrätetystä polypropeenista. Se muodostaa tulipalossa vain vähän savua.

Tekniset tiedot

Luokitus:	ICTA 3422/3342
Standardi:	EN 61386-1 & 22
Puristuslujuus:	750N
Käyttölämpötila-alue:	-25-90
CPR-luokitus:	Dca



ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 371 402 90

Electrical conduits made in Sweden

Tuotteet iCable EQQ

Tuotenumero	Tyyppi	Halkaisija	Pakkauskohtainen määrä	Määrä lavalla
94 177 44	Putkijohto 20/ EQQ 3G1.5S iCable rPP R100	20/14	100 m	1600 m
94 177 45	Putkijohto 20/ EQQ 5G1.5S iCable rPP R100	20/14	100 m	1600 m
94 177 46	Putkijohto 20/ EQQ 3G2.5S iCable rPP R100	20/14	100 m	1600 m
94 177 47	Putkijohto 20/ EQQ 5G2.5S iCable rPP R100	20/14	100 m	1600 m



94 177 44



94 177 45



94 177 46



94 177 47

Kestäviä asennusputkia

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 371 402 90

Electrical conduits made in Sweden