
iCable H07Z1-U

Tarjoamme laajan valikoiman putkijohtoja. Kaikissa tuotteissamme on halogeeniton, kierrätetystä polypropeenista valmistettu nanokitkainen asennusputki. Joustoputken kolmikerrosrakenne on suunniteltu toimivaksi ja helppokäyttöiseksi.



Tekniset tiedot

Luokitus:	ICTA 3422/3342
Standardi:	EN 61386-1 & 22
Puristuslujuus:	750N
Käyttölämpötila-alue:	-25-90
Johdin:	Yksilankainen kuparijohdin

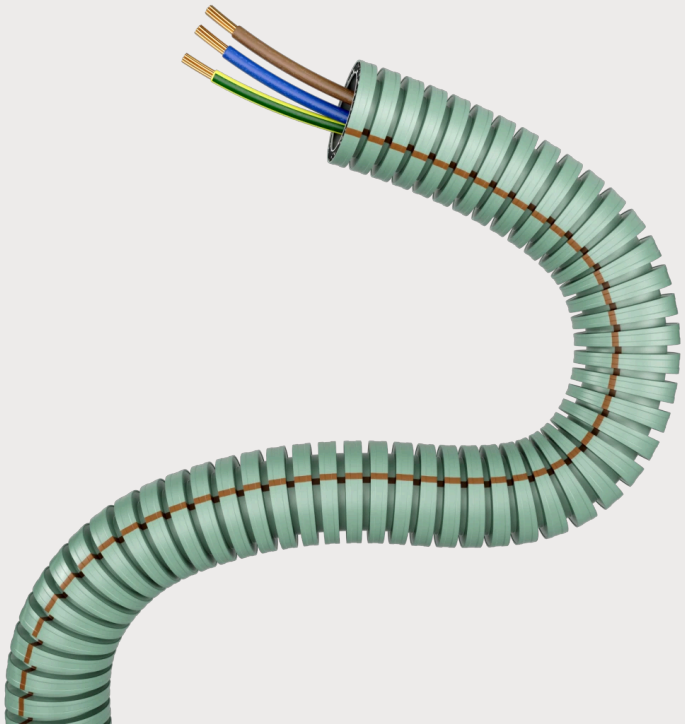

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 371 402 90

Electrical conduits made in Sweden

Tuotteet iCable H07Z1-U

Tuotenumero	Tyyppi	Halkaisija	Pakkauskohtainen määrä	Määrä lavalla	CPR-luokitus
94 177 27	Putkijohto 16/ ML-HF 3x1,5S iCable rPP R100	16/11,2	100 m	1800 m	Cca
94 177 28	Putkijohto 16/ ML-HF 3x2,5S iCable rPP R100	16/11,2	100 m	1800 m	Cca
94 177 29	Putkijohto 16/ ML-HF 5x1,5S iCable rPP R100	16/11,2	100 m	1800 m	Cca
94 177 30	Putkijohto 20/ ML-HF 7x1,5S iCable rPP R100	20/14	100 m	1800 m	Cca
94 177 31	Putkijohto 20/ ML-HF 5x2,5S iCable rPP R100	20/14	100 m	1800 m	Cca
94 177 36	Putkijohto 16/ ML-HF 3x1,5S iCable rPP R100	16/11,2	100 m	1800 m	Dca
94 177 37	Putkijohto 16/ ML-HF 3x2,5S iCable rPP R100	16/11,2	100 m	1800 m	Dca
94 177 38	Putkijohto 16/ ML-HF 5x1,5S iCable rPP R100	16/11,2	100 m	1800 m	Dca
94 177 39	Putkijohto 20/ ML-HF 7x1,5S iCable rPP R100	20/14	100 m	1600 m	Dca
94 177 40	Putkijohto 20/ ML-HF 5x2,5S iCable rPP R100	20/14	100 m	1600 m	Dca
94 177 41	Putkijohto 20/ ML-HF 6x2,5S iCable rPP R100	20/14	100 m	1600 m	Dca
94 177 42	Putkijohto 20/ ML-HF 3x1,5L iCable rPP R100	20/14	100 m	1600 m	Dca
94 177 43	Putkijohto 20/ ML-HF 5x1,5L iCable rPP R100	20/14	100 m	1600 m	Dca



94 177 27



94 177 28



94 177 29



94 177 30



94 177 31



94 177 36



94 177 37



94 177 38



94 177 39



94 177 40



94 177 41



94 177 42



94 177 43

Kestäviä asennusputkia

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 371 402 90

Electrical conduits made in Sweden