
iCable HHJ

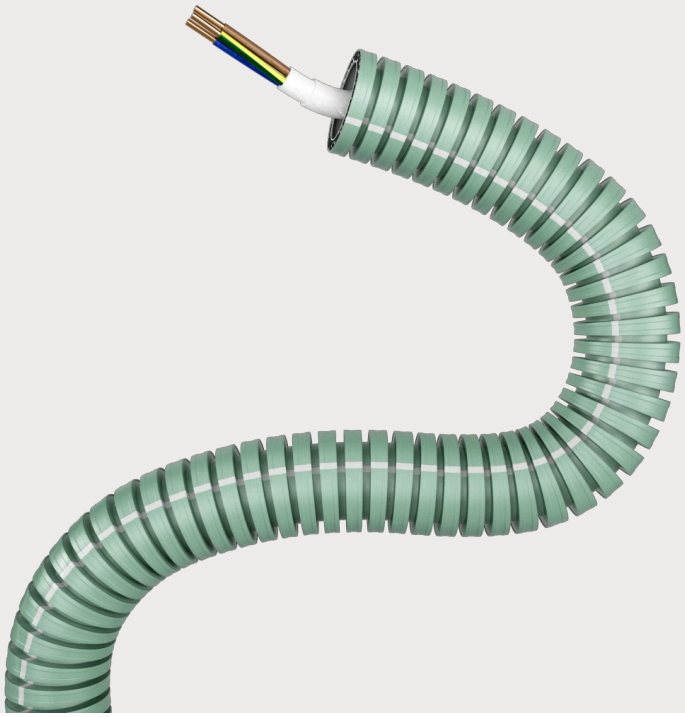

Tuote toimitetaan 100 metrin rullana ympäristöystävälliseen muovikalvoon pakattuna. Tuote on syntynyt vuosien kehitystyön tuloksena, tavoitteena mahdollisimman pieni ympäristövaikutus ja paras mahdollinen toimivuus. Tuote on suunniteltu mahdollisimman toimivaksi kolmella kerroksella: ulompi värikerros, kestävä välikerros ja kitkaton sisäkerros.

Putki on hyväksytty standardien EN 61386-1 ja -22 mukaisesti, luokitus ICTA 3422/3342. Sen puristuslujuus on yli 750 N, joten se on hyväksytty betonivaluun. Putki on hyväksytty myös sisäasennuksiin lämpötila-alueella -25 °C - +90 °C. Tuote on helppokäyttöinen, halogeeniton, metrimerkitty, ympäristöystävällinen ja valmistettu kierrätetystä polypropeenista. Se muodostaa tulipalossa vain vähän savua.

Tekniset tiedot

Luokitus:	ICTA 3422/3342
Standardi:	EN 61386-1 & 22
Puristuslujuus:	750N
Käyttölämpötila-alue:	-25-90
CPR-luokitus:	Cca



ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 371 402 90

Electrical conduits made in Sweden

Tuotteet iCable HHJ

Tuotenumero	Tyyppi	Halkaisija	Pakkauskohtainen määrä	Määrä lavalla
94 177 32	Putkijohto 20/ HHJ 3x1,5S iCable rPP R100	20/14	100 m	1600 m
94 177 33	Putkijohto 20/ HHJ 5x1,5S iCable rPP R100	20/14	100 m	1600 m
94 177 34	Putkijohto 20/ HHJ 3x2,5S iCable rPP R100	20/14	100 m	1600 m
94 177 35	Putkijohto 20/ HHJ 5x2,5S iCable rPP R100	20/14	100 m	1600 m



94 177 32



94 177 33



94 177 34



94 177 35

Kestäviä asennusputkia

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 371 402 90

Electrical conduits made in Sweden