
iFlow Pro VL

Tuote on syntynyt vuosien kehitystyön tuloksena, tavoitteena mahdollisimman pieni ympäristövaikutus ja paras mahdollinen toimivuus. Tuote on suunniteltu mahdollisimman toimivaksi kolmella kerroksella: ulompi värikerros, kestävä välikerros ja kitkaton sisäkerros.

Putki on hyväksytty standardien EN 61386-1 ja -22 mukaisesti, luokitus ICTA 3422/3342. Sen puristuslujuus on yli 750 N, joten se on hyväksytty betonivaluun. Putki on hyväksytty myös sisäasennuksiin lämpötila-alueella -25 °C - +90 °C. Tuote on helppokäyttöinen, halogeeniton, metrimerkitty, ympäristöystävällinen ja valmistettu kierrätetystä polypropeenista. Se muodostaa tulipalossa vain vähän savua.

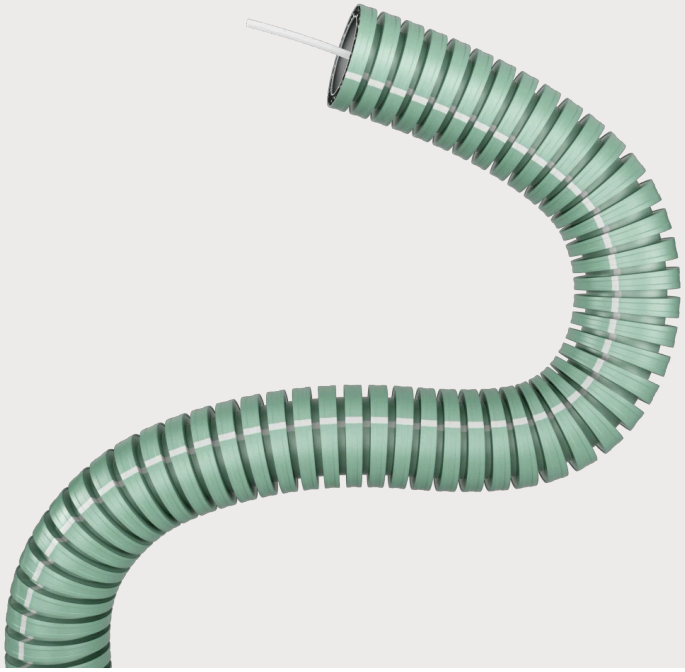

Tekniset tiedot

Materiaali:	Kierrätetty polypropeeni (rPP)
Luokitus:	ICTA 3422/3342
UV:n kestävä:	Ei
Puristuslujuus:	750 N
Käyttölämpötila-alue:	-25 - +90 °C
Standardi:	EN 61386-1 ja 22
Väri:	ipipen vihreä



ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 371 402 90

Electrical conduits made in Sweden

Tuotteet iFlow Pro VL

Tuotenumero	Tyyppi	Halkaisija	Nettopaino	Pakkauskohtainen määrä	Määrä lavalla
94 137 16	Joustoputki 16mm iFlow Pro VL rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	5,1 kg	100 m	1800 m
94 137 17	Joustoputki 20mm iFlow Pro VL rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	6,4 kg	100 m	1600 m
94 137 18	Joustoputki 25mm iFlow Pro VL rPP R50	Ø 25 mm / Ø 17,8 mm	4,5 kg	50 m	900 m
94 137 19	Joustoputki 32mm iFlow Pro VL rPP R25	Ø 32 mm / Ø 24 mm	3,2 kg	25 m	600 m
94 137 20	Joustoputki 40mm iFlow Pro VL rPP R25	Ø 40 mm / Ø 30,5 mm	3,9 kg	25 m	500 m
94 137 21	Joustoputki 50mm iFlow Pro VL rPP R25	Ø 50 mm / Ø 39 mm	4,9 kg	25 m	400 m



94 137 16



94 137 17



94 137 18



94 137 19



94 137 20



94 137 21

Kestäviä asennusputkia

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 371 402 90

Electrical conduits made in Sweden