
# iFlow Pro



## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Materiaali: | Kierrätetty polypropeeni (rPP) |
| Luokitus: | ICTA 3422/3342 |
| UV:n kestävä: | Ei |
| Puristuslujuus: | 750 N |
| Käyttölämpötila-alue: | -25 - +90 °C |
| Standardi: | EN 61386-1 ja 22 |
| Väri: | ipipen vihreä |

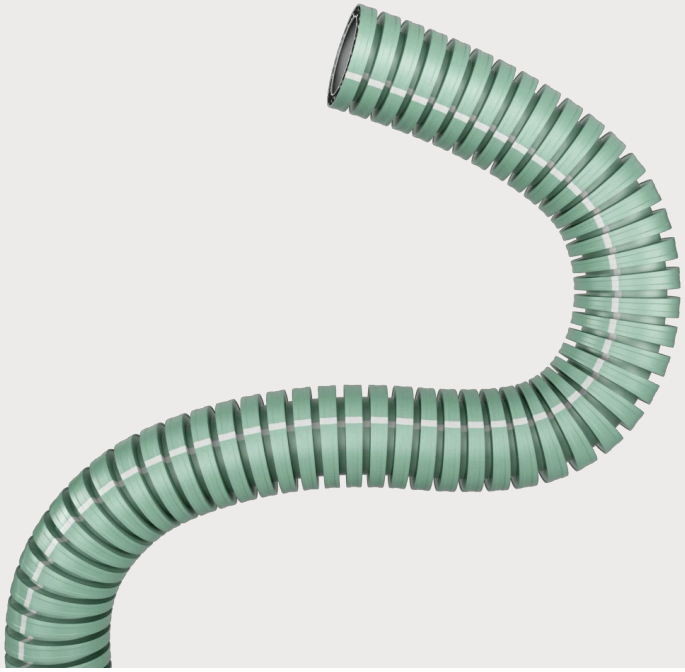

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 371 402 90

Electrical conduits made in Sweden

## Tuotteet iFlow Pro

| Tuotenumero | Tyyppi | Halkaisija | Nettopaino | Pakkauskohtainen määrä | Määrä lavalla |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 137 08 | Joustoputki 16mm iFlow Pro rPP R50 | Ø 16 mm / Ø 11,2 mm | 2,5 kg | 50 m | 2100 m |
| 94 137 09 | Joustoputki 20mm iFlow Pro rPP R50 | Ø 20 mm / Ø 14,0 mm | 4,9 kg | 50 m | 1200 m |
| 94 137 10 | Joustoputki 16mm iFlow Pro rPP R100 | Ø 16 mm / Ø 11,2 mm | 4,9 kg | 100 m | 1800 m |
| 94 137 11 | Joustoputki 20mm iFlow Pro rPP R100 | Ø 20 mm / Ø 14,0 mm | 6,3 kg | 100 m | 1600 m |
| 94 137 12 | Joustoputki 25mm iFlow Pro rPP R50 | Ø 25 mm / Ø 17,8 mm | 4,4 kg | 50 m | 900 m |
| 94 137 13 | Joustoputki 32mm iFlow Pro rPP R25 | Ø 32 mm / Ø 24 mm | 3,1 kg | 25 m | 600 m |
| 94 137 14 | Joustoputki 40mm iFlow Pro rPP R25 | Ø 40 mm / Ø 30,5 mm | 3,9 kg | 25 m | 500 m |
| 94 137 15 | Joustoputki 50mm iFlow Pro rPP R25 | Ø 50 mm / Ø 39 mm | 4,9 kg | 25 m | 400 m |



94 137 08



94 137 09



94 137 10



94 137 11



94 137 12



94 137 13



94 137 14



94 137 15

## Kestäviä asennusputkia

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 371 402 90

Electrical conduits made in Sweden