
iFlow

Tuote on syntynyt vuosien kehitystyön tuloksena, tavoitteena mahdollisimman pieni ympäristövaikutus ja paras mahdollinen toimivuus. Tuote on suunniteltu mahdollisimman toimivaksi kahdella kerroksella: ulompi värikerros ja sisäkerros.

Putki on hyväksytty standardien EN 61386-1 ja -22 mukaisesti, luokitus ICTA 3422/3342. Sen puristuslujuus on yli 750 N, joten se on hyväksytty betonivaluun. Putki on hyväksytty myös sisäasennuksiin lämpötila-alueella -25 °C - +90 °C. Tuote on helppokäyttöinen, halogeeniton, metrimerkitty, ympäristöystävällinen ja valmistettu kierrätetystä polypropeenista. Se muodostaa tulipalossa vain vähän savua.

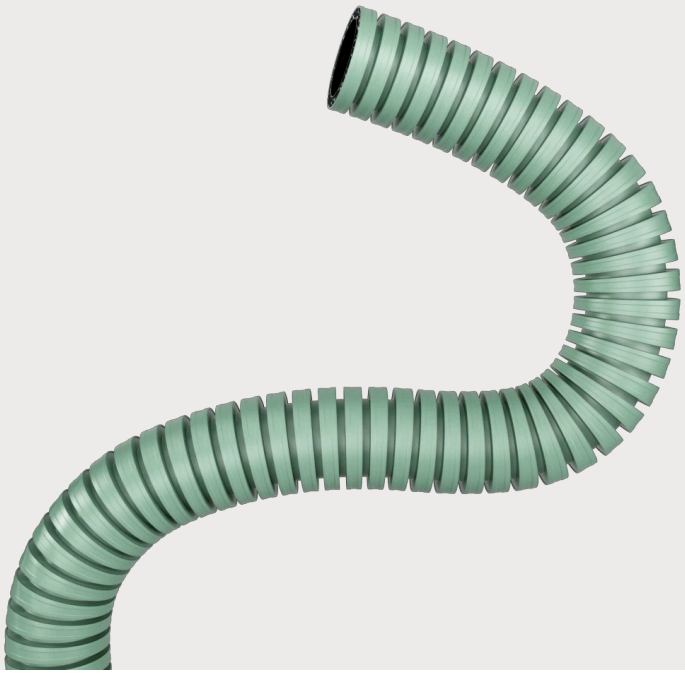

Tekniset tiedot

Materiaali:	Kierrätetty polypropeeni (rPP)
Luokitus:	ICTA 3422/3342
UV:n kestävä:	Ei
Puristuslujuus:	750 N
Käyttölämpötila-alue:	-25 - +90 °C
Standardi:	EN 61386-1 ja 22
Väri:	ipipen vihreä



ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 371 402 90

Electrical conduits made in Sweden

Tuotteet iFlow

Tuotenumero	Tyyppi	Halkaisija	Nettopaino	Pakkauskohtainen määrä	Määrä lavalla
94 137 00	Joustoputki 16mm iFlow rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	4,8 kg	100 m	1800 m
94 137 01	Joustoputki 16mm iFlow rPP R50	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	2,4 kg	50 m	2100 m
94 137 02	Joustoputki 20mm iFlow rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	6,3 kg	100 m	1600 m
94 137 03	Joustoputki 20mm iFlow rPP R50	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	3,3 kg	50 m	2100 m
94 137 04	Joustoputki 25mm iFlow rPP R50	Ø 25 mm / Ø 17,8 mm	4,4 kg	50 m	900 m
94 137 05	Joustoputki 32mm iFlow rPP R25	Ø 32 mm / Ø 24 mm	3,1 kg	25 m	600 m
94 137 06	Joustoputki 40mm iFlow rPP R25	Ø 40 mm / Ø 30,5 mm	3,9 kg	25 m	500 m
94 137 07	Joustoputki 50mm iFlow rPP R25	Ø 50 mm / Ø 39,0 mm	4,9 kg	25 m	400 m



94 137 00



94 137 01



94 137 02



94 137 03



94 137 04



94 137 05



94 137 06



94 137 07

Kestäviä asennusputkia

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 371 402 90

Electrical conduits made in Sweden