
iTube 320 N

Tuote on suunniteltu mahdollisimman toimivaksi kahdella kerroksella: ulompi värikerros ja sisäkerros. Putki on hyväksytty standardien EN 61386-1 ja -22 mukaisesti, luokitus ICTA 2343. Sen puristuslujuus on yli 320 N.

Putki on hyväksytty sisäasennuksiin lämpötila-alueella -25 °C - +105 °C. Tuote on helppokäyttöinen, halogeeniton, metrimerkitty, ympäristöystävällinen ja valmistettu kierrätetystä polypropeenista. Se muodostaa tulipalossa vain vähän savua.

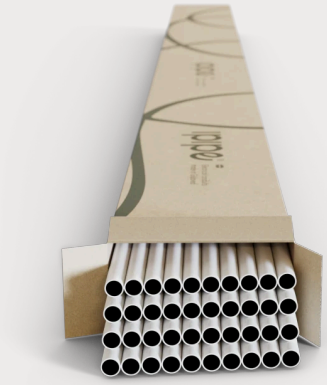

Tekniset tiedot

Materiaali:	Kierrätetty polypropeeni (rPP)
UV:n kestävä:	Ei
Puristuslujuus:	320 N
Käyttölämpötila-alue:	-25 - +105 °C
Standardi:	EN 61386-1 ja 21
Väri:	Valkoinen



ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 371 402 90

Electrical conduits made in Sweden

Tuotteet iTube 320 N

Tuotenumero	Tyyppi	Halkaisija	Nettopaino	Pakkauskohtainen määrä	Määrä lavalla	Luokitus
94 137 30	Jäykkä putki 10mm iTube 320N rPP	Ø 10 mm / Ø 7,8 mm	11,4 kg	336 m	2352 m	ICTA 2343
94 137 31	Jäykkä putki 12mm iTube 320N rPP	Ø 12 mm / Ø 9,6 mm	11,4 kg	234 m	1638 m	ICTA 2343
94 137 32	Jäykkä putki 16mm iTube 320N rPP	Ø 16 mm / Ø 13,3 mm	11,4 kg	150 m	12600 m	ICTA 2343
94 137 33	Jäykkä putki 20mm iTube 320N rPP	Ø 20 mm / Ø 17,2 mm	10,8 kg	96 m	8064 m	ICTA 2343
94 137 34	Jäykkä putki 25mm iTube 320N rPP	Ø 25 mm / Ø 21,6 mm	16,6 kg	108 m	5292 m	ICTA 2343
94 137 35	Jäykkä putki 32mm iTube 320N rPP	Ø 32 mm / Ø 28,2 mm	16,2 kg	75 m	3150 m	ICTA 3343
94 137 36	Jäykkä putki 40mm iTube 320N rPP	Ø 40 mm / Ø 35,9 mm	13,9 kg	48 m	2016 m	ICTA 3343
94 137 37	Jäykkä putki 50mm iTube 320N rPP	Ø 50 mm / Ø 45,4 mm	10,4 kg	27 m	1323 m	ICTA 3343



94 137 30



94 137 31




94 137 32




94 137 33



94 137 34



94 137 35



94 137 36



94 137 37

Kestäviä asennusputkia

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 371 402 90

Electrical conduits made in Sweden